


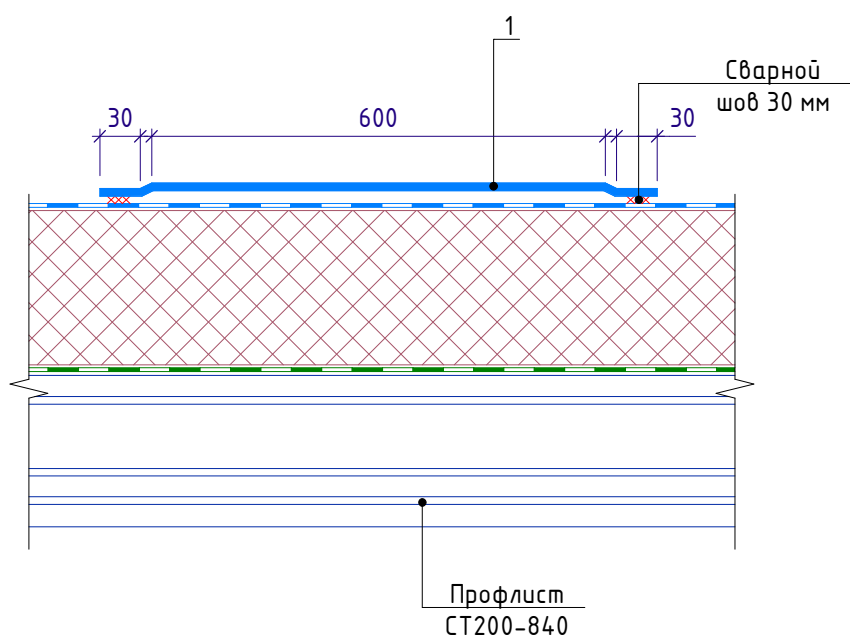

1. ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м

Примечания:

1. Предварительная фиксация элементов дорожки к кровельному ковро осуществляется с помощью ручного фена
2. После сборки пешеходной дорожки приварить каждый ее элемент к кровле с помощью автоматического сварочного оборудования. Для приварки предусмотрены полосы без тиснения вдоль краев элементов дорожки.

Инв. № подл.м.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle		Лист
									21-6.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				